




Réglage de l'heure

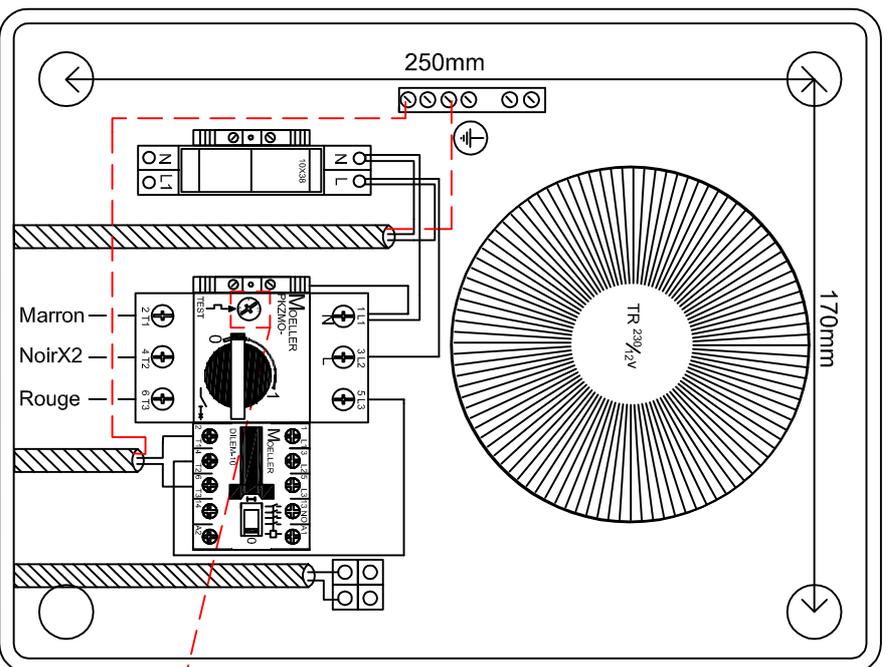


Réglage du temps de fonctionnement



ECLAIRAGE  
1 projecteur de 300VA



POMPE DE  
FILTRATION




ALIMENTATION 230V+T

Jusqu'à 30ml= câble 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Jusqu'à 50ml= câble 3x4mm<sup>2</sup>

Jusqu'à 30ml= câble 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Jusqu'à 50ml= câble 3x2,5mm<sup>2</sup>

## Réglage du disjoncteur



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

**TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V**

**DETENTE**  
DFPH 300  
230V

